

ตารางแสดงวงเงินประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ขุดลอกลำห้วยขงแซ่ บ้านกุดหัวช้าง หมู่ที่ 12 ตำบลหนองคอนไทย อำเภอกุฉินารายณ์-บ้านโจด หมู่ที่ 6 ตำบลสามสวน อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ...500,000.- บาท
3. ลักษณะงาน
สภาพเดิม ลำห้วยต้นเขิน
 - ปาก กว้าง 10.00 เมตร ก้น กว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,430.00 เมตร ลึกเดิม 2.00 เมตร ลาดเอียง 1:1:5ดำเนินการ ขุดลอก
 - ปาก กว้าง 12.00 เมตร ก้น กว้าง 3.00 เมตร ยาว 1,430.00 เมตร ลึก 1.00 เมตร (ขุดลึกลงอีกจากลึกเดิม) ลึกรวมทั้งหมด 3.00 เมตร ลาดเอียง 1:1:5 หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 12,155.00 ลูกบาศก์เมตร
 - งานป้ายโครงการ จำนวน 1 ชุด
 - รายละเอียดตามประมาณราคาและแบบ อบจ.ชัยภูมิ
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2566
เป็นเงิน 481,898.17 บาท
5. บัญชีประมาณราคากลาง
5.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน
6. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง
ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ที่ 2255/2566 ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2566
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 1. นายอศลย์ บำรุงหมู่ ตำแหน่ง นักบริหารงานช่างระดับต้น ประธานกรรมการ
 2. นายวิษุวัต อุมารังษี ตำแหน่ง วิศวกรโยธาชำนาญการ กรรมการ
 3. นายชินวร ชมนาวัง ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการ/เลขานุการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

โครงการ/งานก่อสร้าง

ขุดลอกลำห้วยขงแซ่

สถานที่ดำเนินการ

บ้านกุดหัวช้าง หมู่ที่ 12 ตำบลหนองคอนไทย อำเภอภูเขียว - บ้านโจด หมู่ที่ 6 ตำบลสามสมร อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ

หน่วยงาน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

สภาพเดิม ลำห้วยต้นเขิน

ดำเนินการ ขุดลอก

ปาก กว้าง 10.00 เมตร
 ก้น กว้าง 4.00 เมตร
 ยาว 1,430.00 เมตร
 ลึกเดิม 2.00 เมตร
 ลาดเอียง 1:1.5

ปาก กว้าง 12.00 เมตร
 ก้น กว้าง 3.00 เมตร
 ยาว 1,430.00 เมตร
 ลึก 1.00 เมตร
 ลึกรวมทั้งหมด 3.00 เมตร
 ลาดเอียง 1:1.5

(ขุดลึกลงอีกจากลึกเดิม)

หรือ ปริมาตรดินขุด ไม่น้อยกว่า 12,155.00 ลบ.ม.

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2566

ครั้งที่ 1 ลำดับที่	ครั้งที่ 2 รายการ	ครั้งที่ 3 ปริมาณ	ครั้งที่ 4 หน่วย	ครั้งที่ 5 คำนวณต้นทุน ต่อหน่วย (บาท)	ครั้งที่ 6 คำนวณต้นทุน (บาท)	ค่า Factor F	ครั้งที่ 7 ราคากลาง		หมายเหตุ
							ราคากลาง		
							ราคากลางต่อหน่วย	ราคากลาง	
1	งานวางป่า								
	ค่าตากถาง	5,720.00	ตร.ม.	1.26	7,207.20	1.3375	1.68	9,639.63	
	ค่าตากถางและล้มต้นไม้	-	ตร.ม.	2.57	-	1.3375	3.43	-	
2	ค่าขุดเปิดหน้าดิน	-	ลบ.ม. ปกติ	18.11	-	1.3375	24.22	-	
3	ค่าขุดดินด้วยเครื่องจักร	-	ลบ.ม. ปกติ	18.20	-	1.3375	24.34	-	
4	งานขุดลอก								
	ค่าขุดลอกด้วยรถขุด	12,155.00	ลบ.ม. ปกติ	28.30	343,986.50	1.3375	37.85	460,081.94	
	ค่าขุดลอกด้วยเรือขุด	-	ลบ.ม. ปกติ	71.79	-	1.3375	96.01	-	
5	ค่าสูบน้ำระหว่างก่อสร้าง	5,720.00	ลบ.ม. ปกติ	0.70	4,004.00	1.3375	0.93	5,355.35	
6	งานปรับเกลี่ยดิน	-	ลบ.ม.	4.17	-	1.3375	5.57	-	
7	ป้ายโครงการ	1.00	ชุด	5,100.00	5,100.00	1.3375	6,821.25	6,821.25	
รวมคำนวณต้นทุนทั้งสิ้น						360,297.70			

รวมราคากลางทั้งสิ้น 481,898.17 บาท
 คิดเป็นเงินประมาณ 481,898.17 บาท

(สี่แสนแปดหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยเก้าสิบแปดบาทสิบเจ็ดสตางค์)

หมายเหตุ

- ยอดรวมรวมในช่อง 6 = 360,297.70 บาท
- Factor (จากตาราง Factor F เงินจ่ายล่วงหน้า 0 % เงินประกันผลงาน 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% ต่อปี ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%)
 - ตั้งนั้นคิดเป็น Factor F งานก่อสร้างอาคาร = -
 - ตั้งนั้นคิดเป็น Factor F งานก่อสร้างทาง = -
 - ตั้งนั้นคิดเป็น Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม = -
 - ตั้งนั้นคิดเป็น Factor F งานก่อสร้างชลประทาน = 1.3375
- ราคาน้ำมันดีเซลที่ อ. เมือง จ.ชัยภูมิ = 29.00-29.99 บาท

(ลงชื่อ)

(นายอัครชัย บำรุงบุญ)

ประธานกรรมการ

นักบริหารงานช่างระดับต้น

(ลงชื่อ)

(นายวิษุวัต อุมารังษี)

กรรมการ

วิศวกรโยธาชำนาญการ

(ลงชื่อ)

(นายชินวร ชมนาวัง)

กรรมการ

นายช่างโยธาชำนาญงาน

สำเนาถูกต้อง

(นายชินวร ชมนาวัง)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน



แบ่งงวดงาน

โครงการ/งานก่อสร้าง **ชุดลอกลำห้วยขงแซ่**
 สถานที่ดำเนินการ **บ้านกุดหัวช้าง หมู่ที่ 12 ตำบลหนองคอนไทย อำเภอกุฉีเยิว - บ้านโจด หมู่ที่ 6 ตำบลสามสวน อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ**
 หน่วยงาน **องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ**

สภาพเดิม ลำห้วยดินเงิน		ดำเนินการ ชุดลอก		
ปาก กว้าง	10.00 เมตร	ปาก กว้าง	12.00 เมตร	
กัน กว้าง	4.00 เมตร	กัน กว้าง	3.00 เมตร	
ยาว	1,430.00 เมตร	ยาว	1,430.00 เมตร	
ลึกเดิม	2.00 เมตร	ลึก	1.00 เมตร	(ขุดลึกลงอีกจากลึกเดิม)
ลาดเอียง	1:1.5	ลึกรวมทั้งหมด	3.00 เมตร	
		ลาดเอียง	1:1.5	
หรือ ปริมาตรดินขุด ไม่น้อยกว่า		<u>12,155.00</u> ลบ.ม.		

งวดที่ 1 (สุดท้าย)	เมื่อผู้รับจ้างได้ทำงานก่อสร้าง		
1 งานฉากลาย	5,720.00 ตร.ม.	แล้วเสร็จ	
2 งานชุดลอกด้วยรถขุด	12,155.00 ลบ.ม. ปกติ	แล้วเสร็จ	
3 งานสูบน้ำระหว่างก่อสร้าง	5,720.00 ลบ.ม. ปกติ	แล้วเสร็จ	
4 งานป้ายโครงการ	1.00 ชุด	แล้วเสร็จ	

ตามแบบก่อสร้างและประมาณราคาที่กำหนดทุกประการ
 วงเงิน 481,898.17 บาท หรือคิดเป็นงานแล้วเสร็จ 100 % ระยะเวลาดำเนินงาน 120 วัน

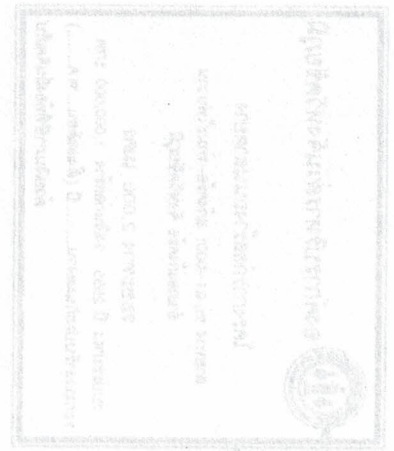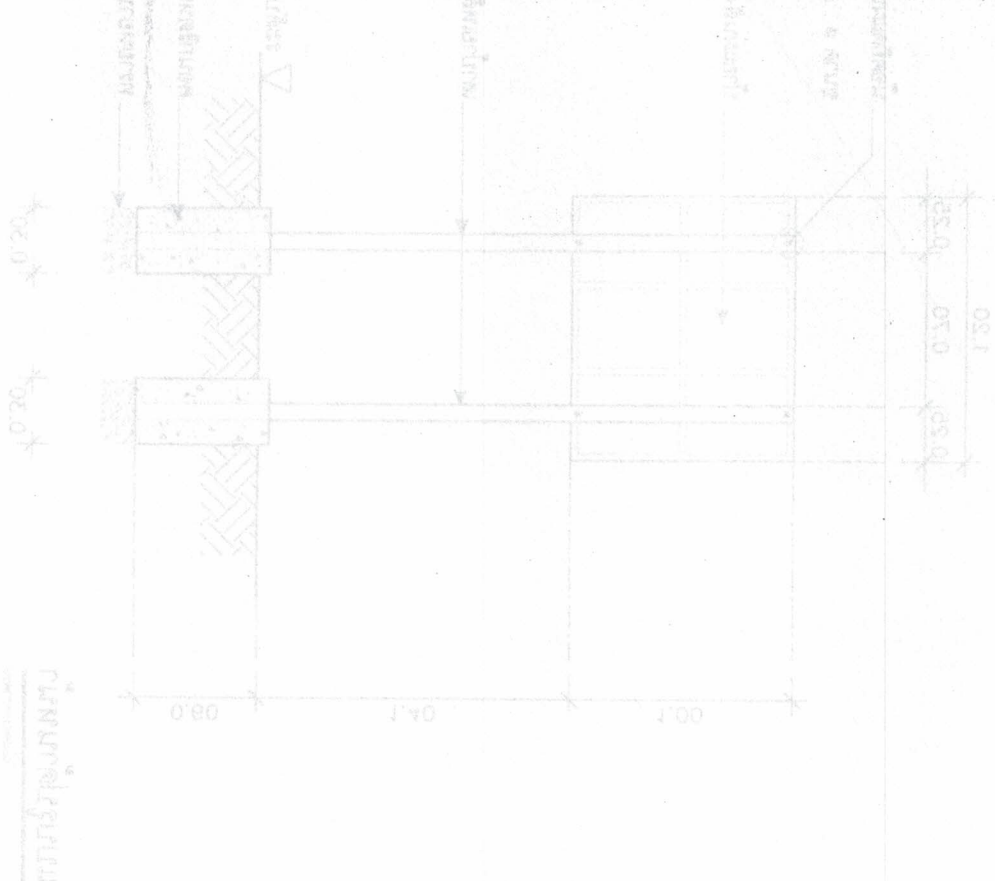

สำเนาถูกต้อง

 (นายชินวร ชมนาวัง)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน